

OFFERTA SPECIALE INVERNO SPECIAL WINTER PROMOTION 2018



OFFERTA VALIDA DAL 01.02.2018 AL 15.03.2018
OFFER VALID FROM 01/02/2018 TO 15/03/2018



www.haimer.com

La UNO smart è il nostro dispositivo entry level ad ingombro minimo ad alta precisione e di facile uso.

Ideale per la misurazione durante la produzione e con un ottimo rapporto qualità – prezzo.

The UNO smart is our entry-level machine featuring low space requirement, user-friendly operation and high precision.

It is ideal for making measurements during the production and has an unbeatable price-performance ratio.

Dotazione di serie/Standard Configuration

- Sistema di elaborazione immagini Microvision SMART
- Mandrino di precisione ISO50, manuale
- Struttura durevole e robusta in ghisa grigia
- Combinazione di materiali termostabili per una migliore ripetibilità
- Operazione manuale
- Modalità di risparmio energia
- Touch-Screen da 5.7"
- 99 punti zero
- Ripetibilità $\pm 5 \mu\text{m}$

- Microvision SMART image processing system
- SK50 high-precision spindle, manual
- Robust, long-life cast iron construction
- Thermally optimised material combination for improved repeatability
- Manual operation
- Energy-saving mode
- 5.7" touch screen
- 99 zero points
- $\pm 5 \mu\text{m}$ repeatability

Campo di misura/Measurement range

- Diametro dell'utensile max./
Maximum tool diameter 400 mm
- Lunghezza dell'utensile max. nell'asse Z/
Maximum tool length on Z-axis 400 mm

- Peso dell'utensile max.
Max. tool weight 30 kg
- Peso/
Weight 95 kg

Incluse le seguenti opzioni/Following options included

- Pacchetto „smart-Pro“: illuminazione, Edgefinder, Release-by-Touch, Armadietto comprensivo di ripiano porta-adattatori a 3 posti (Art.Nr. M-A2000) “smart pro” package: tool inspection light, edgefinder, release-by-touch, base cabinet incl. adapter tray for 3 tools or adapters (Order No. M-A2000)
- 1 adattatore a scelta tra: ISO50: HSK-ACET 63/BDF 80 (Art. Nr. M-R1013) oppure ISO50: SK, BT, BBT, ANSI, CAT 40 (Art. Nr. M-R1000)
1 adapter to choose between: SK50 : HSK ACET 63 / BDF 80 (Art. Nr. M-R1013) or SK50: SK, BT, BBT, ANSI, CAT 40 (Order. No. MR1000)



Art.Nr./Order No. M-G1110

Offerta speciale: EUR 6.999,–

Special offer: EUR 6.999,–

UNO Premium – la soluzione giusta per quasi tutte le applicazioni
 – **presettaggio utensili manuale ad alto livello.** Risultati di misurazione perfetti e trasferimento dati diretto.

UNO Premium – The right solution for almost every user – the highest standard of manual tool presetting.
 Perfect measuring results and direct data transfer.

Dotazione di serie/Standard Configuration

- Sistema di elaborazione immagini Microvision UNO
- Mandrino di precisione ISO50, manuale
- Struttura durevole e robusta in ghisa grigia
- Combinazione di materiali termostabili per una migliore ripetibilità
- Operazione manuale
- Monitor Touch da 23" (Art.Nr. M-Z2115)
- Funzione Sigma
- 1.000 punti zero
- Memoria fino a 1000 utensili
- Uscita dati USB/LAN
- Ripetibilità $\pm 2 \mu\text{m}$

- Microvision UNO image processing system
- SK50 ultra-high precision spindle, manual
- Robust, long-life cast iron construction
- Thermally optimised material combination for improved repeatability
- Manual operation
- 23" Touch Screen (Order No. M-Z2115)
- Sigma function
- 1,000 zero points
- 1,000 tool storage
- USB / LAN data output
- $\pm 2 \mu\text{m}$ repeatability

Campo di misura/Measurement range

- Diametro utensile max./
Maximum tool diameter 400 mm
- Diametro dell'utensile max. del calibro a forcilla/
Maximum snap gauge tool diameter 100 mm
- Lunghezza dell'utensile max. nell'asse Z/
Maximum tool length on Z-axis 400 mm

- Peso dell'utensile max.
Max. tool weight 30 kg
- Peso/Weight 240 kg

Incluse le seguenti opzioni/Following options included

- Pacchetto Premium-Pro: illuminazione, Edgefinder, Release-by-Touch e armadietto premium comprensivo di ripiano per adattatori a 6 posti (Art.Nr. M-A2040)
Premium pro-package: Tool inspection light, edgefinder, release-by-touch, system cabinet premium incl. adapter tray for 6 tools and adapters (Order No. M-A2040)
- Stampante per etichette (Art.Nr. M-Z1005)
Label printer (Order No. M-Z1005)
- 1 adattatore a scelta tra: ISO50: HSK-ACET 63/BDF 80 (Art. Nr. M-R1013) oppure ISO50: SK, BT, BBT, ANSI, CAT 40 (Art. Nr. M-R1000)
1 adapter to choose between: SK50 : HSK ACET 63 / BDF 80 (Art. Nr. M-R1013) or SK50: SK, BT, BBT, ANSI, CAT 40 (Order. No. M-R1000)
- Monitor Touch da 23" (Art.Nr. M-Z2115)
23" Touch Screen (Order No. M-Z2115)



Art.Nr./Order No. M-G1120

Offerta speciale: EUR 11.599,–

Special offer: EUR 11.599,–

Offerta
speciale
Special
offer



POWER CLAMP NANO

Macchina per calettamento adatta a piccoli utensili (metallo duro e HSS). Nell'offerta è incluso il dispositivo di raffreddamento ad aria, un adattatore portamandrino e 10 mandrini a calettamento termico corti da Ø 6 a 16 mm a scelta.

Shrink fit machine for small tools (Solid carbide and HSS) incl. air cooling, chuck support and 10 short standard shrink fit chucks in Ø 6–16 mm of your choice.

gratis!
for free!



gratis!
for free!



gratis!
for free!



L'offerta include:

- 1 macchina per calettamento Power Clamp Nano per il calettamento orizzontale
- 1 Raffreddamento ad aria per Power Clamp Nano
- 1 adattatore portamandrino scelto fra ISO30/40, BT30/40 o HSK-A63
- 10 mandrini a calettamento corti nelle misure ISO/SK40, BT40 o HSK-A63 a scelta (Ø 6 – 16 mm)

Offer includes:

- 1 Shrink fit machine Power Clamp Nano for horizontal shrinking
- 1 air cooling for Power Clamp Nano
- 1 chuck support in ISO/SK30/40, BT30/40 or HSK-A63
- 10 short standard shrink fit chucks in SK30/40, BT30/40 or HSK-A63 of your choice (Ø 6–16 mm)

Dati tecnici/Technical details

Power Clamp Nano

Tensione/Mains voltage	3×400–480 V, 16 A, 13 kW
Utensili/Tools	Metallo duro e HSS/Solid carbide and HSS
Diametro utensili/Tool diameter	3 – 16 mm
Lunghezza massima/Maximum Length of shrink fit chuck with tool	230 mm
Dimensioni approssimative LxLxA/Dimensions WxDxH	715×600×630 mm
Peso/Weight	75 kg
Nr. Art./Order No.	80.160.00.3

Offerta speciale: EUR 6.499,–

Special offer: EUR 6.499,–



POWER CLAMP ECONOMIC PLUS NG

Macchina per calettamento ad alte prestazioni (metallo duro e HSS) inclusi 10 mandrini per calettamento corti nei Ø 6–20 mm a scelta

- Con bobina intelligente NG
- Versione ad un solo posto
- Con raffreddamento integrato a contatto
- incl. 1 supporto portamandrini
- incl. 1 anello portamandrino
- Incl. Cooling Manager

High performance shrink fit machine for all tools (Solid carbide and HSS) incl. 5 short shrink fit chucks in Ø 6–20 mm of your choice.

- With intelligent NG coil
- Single chuck version
- With integrated contact cooling
- With 1 base holder
- With 1 chuck support
- Incl. Cooling Manager



**10 mandrini per calettamento corti gratis!
10 short shrink fit chucks for free!**



ISO/SK40 BT40 HSK-A63

L'offerta include:

- 1 macchina per calettamento Power Clamp Economic Plus NG
- 10 mandrini per calettamento corti nelle misure ISO40, BT40 o HSK-A63 a scelta (Ø 6–20 mm)

Offer includes:

- 1 Shrink fit machine Power Clamp Economic Plus NG
- 10 short standard shrink fit chucks in SK40, BT40 or HSK-A63 of your choice (Ø 6–20 mm)

Dati tecnici/Technical details

Power Clamp Economic Plus NG

Tensione/Mains voltage	3×400–480 V, 16 A, 13 kW
Utensili/Tools	Metallo duro e HSS/ Solid carbide and HSS
Diametro utensili/Tool diameter	3 – 32 mm
Lunghezza massima/Maximum Length of shrink fit chuck with tool	570 mm
Dimensioni approssimative LxLxA/Dimensions WxDxH	840×600×970 mm
Peso/Weight	112 kg
Nr. Art./Order No.	80.110.01NG.3

Offerta speciale: EUR 9.999,–

Special offer: EUR 9.999,–

**Offerta
speciale
Special
offer**



Tool Dynamic TD Comfort è la macchina bilanciatrice più precisa del mondo con una ripetibilità di < 0,5 gmm con l'indicatore ottico dello squilibrio mediante un laser di precisione arrivate velocemente all'obiettivo. Inoltre, con il nuovo software di bilanciatura di questa macchina, è possibile compensare lo squilibrio mediante la fresatura ed è facile da utilizzare.

Tool Dynamic TD Comfort is the most accurate tool balancing machine in the world with a repeatable accuracy of < 0,5 gmm. With the optical indication of unbalance by the precision laser you reach your targets fast! In addition the new balancing software of this machine offers the possibility to correct the unbalance by milling and is easy to operate.

La macchina include tra l'altro le seguenti configurazioni:
The machine includes i.a. following configurations:

	Armadietto con cassette integrato nella macchina Rack for accessories		Programma di bilanciamento con fresatura Milling program
	Equilibratura in punti fissi Fixed components		Software di bilanciamento TD 4.0 Balancing software TD 4.0
	Rilevamento ottico di rotazione Optical indexing help		Marcatura Laser Laser marking
	Programma di bilanciamento 1 piano (statico) Balancing in 1 plane		Monitor TFT TFT screen
	Equilibratura su 2 livelli Balancing in 2 planes		Rotazione automatica Automatic indexing
	Foratura radiale Drilling radial		Software per la equilibratura a mezzo di anelli eccentrici Software for compensation with balancing rings



L'offerta include:

- 1 bilanciatrice TD Comfort
- 1 adattatore standard per la bilanciatura (nelle misure ISO/SK/BT 30/40, HSK 32 – 63 nella forma A e E)
- Funzione „peso specifico“ (Nr. Art. 80.209.00)
- Stampante Dymo Label (Nr. Art. 80.215.05)

Offer includes:

- 1 Balancing machine TD Comfort
- 1 standard balancing arbor (available for following adapters: ISO/SK/BT 30/40, HSK 32 – 63 independent form A or E)
- Specific weight function (Order No. 80.209.00)
- Dymo Label Printer (Order No. 80.215.05)

Dati tecnici/Technical details

Tool Dynamic TD Comfort

Dimensioni approssimative LxLxA/Dimensions WxDxH [mm]	1100×1500×820	Aria compressa/Compressed air [bar]	6
Peso [kg]/Weight [kg]	450	Lunghezza max. utensili/Max. tool length [mm]	400
Velocità del sistema rotante [giri/min]/Spindle speed [rpm]	300–1100	Diametro max. dell'utensile/Max. tool diameter [mm]	380
Precisione della misurazione/Measuring accuracy [gmm]	< 0,5	Su richiesta Ø/Optional Ø [mm]	425
Tensione di alimentazione/Power requirements [V/Hz]	230/50–60	Peso max. dell'utensile/Max. tool weight [kg]	30
Potenza richiesta/Power usage [kW]	0,4	Nr. Art./Order No.	80.224.00.09.3

Offerta speciale: EUR 24.999,–

Special offer: EUR 24.999,–

La Qualità Vince

5 Basic Mill Endmills with suitcase at a favorable price!



Vedete Basic Mill in azione!
Scan and see the Basic Mill in Action!

Offerta speciale
Special Price
EUR 179,00



- 5 frese Basic Mill con codolo Safe-Lock™ nei diametri 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm e 16 mm
- Fornite in un imballo antiurto: qualità al top in ogni fornitura
- Una solida valigetta per un trasporto e uno stoccaggio sicuro degli utensili

- 5 Basic Mill endmills with Safe-Lock™ Shank in diameters 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm and 16 mm
- Shock-resistant packaging: Top quality at each delivery
- Stable case for safe transport and storage of the tools

Offerta speciale: EUR 179,-

Special offer: EUR 179,-

PACCHETTO I / PACKAGE I

- 5 frese Basic Mill nei diametri 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm e 16 mm
 - Fornite in un imballo antiurto: qualità al top in ogni fornitura
 - Una solida valigetta per un trasporto e uno stoccaggio sicuro degli utensili
-
- 5 Basic Mill endmills in diameters 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm and 16 mm
 - Shock-resistant packaging: Top quality at each delivery
 - Stable case for safe transport and storage of the tools



5x

Art.Nr./Order No. F2004NNH.AK

Prezzo speciale/Special Price
EUR 169.00

PACCHETTO II / PACKAGE II

- 4 frese Basic Mill nei diametri 6 mm, 8 mm, 10 mm e 12 mm
 - Fornite in un imballo antiurto: qualità al top in ogni fornitura
 - Una solida valigetta per un trasporto e uno stoccaggio sicuro degli utensili
-
- 4 Basic Mill endmills in diameters 6 mm, 8 mm, 10 mm and 12 mm
 - Shock-resistant packaging: Top quality at each delivery
 - Stable case for safe transport and storage of the tools




4x

Art.Nr./Order No. F2004NNH.AK2

Prezzo speciale/Special Price
EUR 109.00

PACCHETTO III / PACKAGE III

- 4 frese Basic Mill nei diametri 6 mm, 8 mm, 10 mm e 12 mm
 - Fornite in un imballo antiurto: qualità al top in ogni fornitura
-
- 4 Basic Mill endmills in diameters 6 mm, 8 mm, 10 mm and 12 mm
 - Shock-resistant packaging: Top quality at each delivery



4x

Art.Nr./Order No. F2004NNH.AK3

Prezzo speciale/Special Price
EUR 99.00




Vedete Basic Mill in azione!
Scan and see the Basic Mill in Action!

Gruppi di materiali HAIMER HAIMER Material groups		Esempi di materiali Example material	Nr. del materiale Material no.	Resistenza alla trazione Tensile strength	Durezza Content/ Hardness	Angolo di Rampa Ramping angle	Larghezza del taglio ae/Cutting width ae				Velocità di taglio Vc (m/min) Cutting speed Vc (m/min)	
		DIN DIN										
							ae = 100% D1 ap = 1 x D1	ae = 15% D1 ap = L1 max.	ae = 5% D1 ap = L1 max.			
P1	Acciai per impieghi generici General construction steels	S235JR (RST37-2), E295 (St 50-2), C45	1.0038, 1.0050, 1.0503	≤ 800 N/mm ²	fino a 25 HRC up to 25 HRC	45°					255 – 275	400 – 420
P2	Acciai temprati Heat treated steels	X38CrMoV5-3, X153CrMoV12, X100CrMoV5, 42CrMo4	1.2367, 1.2379, 1.2363, 1.7225	> 800 N/mm ²	fino a 45 HRC up to 45 HRC	30°					190 – 210	290 – 310
M1	Acciai inossidabili Stainless steels	X8CrNiS18-9, X5CrNi18-10, X46Cr13	1.4305, 1.4301, 1.4034	≤ 650 N/mm ²		10°					50 – 70	150 – 170
M2	Acciai inossidabili Stainless steels	X6CrNiMoTi17-12-2, X2CrNiMo17-12-2, X4CrNiMo16-5-1	1.4571, 1.4404, 1.4418	> 650 N/mm ²		5°					45 – 55	110 – 130
K1	Ghisa Cast iron	EN-GJL200 (GG20), EN-GJLZ (GG40), EN-GJS400-15 (GGG40)	0.6020, 0.6040, 0.7040	≤ 450 N/mm ²		45°					160 – 180	210 – 230
K2	Ghisa Cast iron	EN-GJS600-3 (GGG60), EN-GJS700-2 (GGG70)	0.7060, 0.7070	> 450 N/mm ²		20°					120 – 140	180 – 200
S1	Leghe termoresistenti Titanium & titanium alloys	TiAl6V4	3.7165			10°					50 – 60	80 – 90
N1	Leghe in alluminio malleabile Wrought aluminium alloys	AlMg1	3.3315		Si < 9%	30°					470 – 490	780 – 820
N2	Leghe di alluminio Aluminium cast alloys	G-AlSi12	3.2581		Si > 9%	30°					340 – 360	540 – 580

I dati di taglio sono valori indicativi, e devono essere di volta in volta adattati all'ambito delle lavorazioni. In caso di foratura la rimozione trucioli consigliata è di 0,5 – 1 x D, a seconda del materiale.

Cutting data are reference values and need to be adjusted according to the application area. Chip removal recommended from drilling depth 0,5 – 1 x D.

Tabella dell'avanzamento fz (mm/dente) in funzione di D1 e della larghezza di taglio ae/Feed per tooth (mm/tooth) in relation with D1 and cutting width ae													
ae		ø 2	ø 3	ø 4	ø 5	ø 6	ø 8	ø 10	ø 12	ø 14	ø 16	ø 18	ø 20
fina al/to 50% ø		0,013	0,0195	0,026	0,0325	0,039	0,052	0,065	0,078	0,091	0,104	0,117	0,13
100% ø		0,011	0,0165	0,022*	0,0275*	0,033*	0,044*	0,055*	0,066*	0,077*	0,088*	0,099*	0,11*
	P1	0,008	0,012	0,016	0,02	0,024	0,032	0,04	0,048	0,056	0,064	0,072	0,08
	P2	0,005	0,0075	0,01	0,0125	0,015	0,02	0,025	0,03	0,035	0,04	0,045	0,05
	M1	0,0025	0,00375	0,005	0,00625	0,0075	0,01	0,0125	0,015	0,0175	0,02	0,0225	0,025
	K1	0,008	0,012	0,016	0,02	0,024	0,032	0,04	0,048	0,056	0,064	0,072	0,08
	N1/2	0,008	0,012	0,016	0,02	0,024	0,032	0,04	0,048	0,056	0,064	0,072	0,08
	P1	0,009	0,0135	0,018	0,0225	0,027	0,036	0,045	0,054	0,063	0,072	0,081	0,09
	P2	0,007	0,0105	0,014	0,0175	0,021	0,028	0,035	0,042	0,049	0,056	0,063	0,07
	M1	0,005	0,0075	0,01	0,0125	0,015	0,02	0,025	0,03	0,035	0,04	0,045	0,05
	M2	0,004	0,006	0,008	0,01	0,012	0,016	0,02	0,024	0,028	0,032	0,036	0,04
	K1	0,008	0,012	0,016	0,02	0,024	0,032	0,04	0,048	0,056	0,064	0,072	0,08
	K2	0,007	0,0105	0,014	0,0175	0,021	0,028	0,035	0,042	0,049	0,056	0,063	0,07
	S1	0,004	0,006	0,008	0,01	0,012	0,016	0,02	0,024	0,028	0,032	0,036	0,04
	N1/2	0,009	0,0135	0,018	0,0225	0,027	0,036	0,045	0,054	0,063	0,072	0,081	0,09

*Per Slotting (100% ø) nei materiali M1, M2 e S1 il fz indicato si riduce del 30%.

For Slotting (100% ø) in material M1, M2 and S1 reduce fz by 30%.

8 mandrini per calettamento ad un prezzo vantaggioso!
8 short shrink fit chucks at a favorable price!

 Offerta speciale
 Special offer

ISO/SK40

BT40


HSK-A63

L'offerta comprende rispettivamente 8 mandrini per calettamento a scelta tra quelli presenti nell'assortimento elencato in ISO40/BT40 e HSK-A63 ad un prezzo speciale.


The offer includes 8 short shrink fit chucks of your choice from the program below in SK40, BT40 or HSK-A63 at a favorable price.

ISO/SK40


Serraggio/Clamping	Ø D1 [mm]	06	08	10	12	14	16	18	20
	Ø D2 [mm]	21	21	24	24	27	27	33	33
	Ø D3 [mm]	27	27	32	32	34	34	42	42
	L [mm]	36	36	42	47	47	50	50	52
Misura/Length A [mm]	Corto/short	80	80	80	80	80	80	80	80
Nr. Art./Order No.	40.440...	.06	.08	.10	.12	.14	.16	.18	.20


Prezzo speciale ISO: EUR 799,- !
Special price SK: EUR 799,- !
BT40

Serraggio/Clamping	Ø D1 [mm]	06	08	10	12	14	16	18	20
	Ø D2 [mm]	21	21	24	24	27	27	33	33
	Ø D3 [mm]	27	27	32	32	34	34	42	42
	L [mm]	36	36	42	47	47	50	50	52
Misura/Length A [mm]	Corto/short	90	90	90	90	90	90	90	90
Nr. Art./Order No.	40.640...	.06	.08	.10	.12	.14	.16	.18	.20


Prezzo speciale BT: EUR 799,- !
Special price BT: EUR 799,- !
HSK-A63

Serraggio/Clamping	Ø D1 [mm]	06	08	10	12	14	16	18	20
	Ø D2 [mm]	21	21	24	24	27	27	33	33
	Ø D3 [mm]	27	27	32	32	34	34	42	42
	L [mm]	36	36	42	47	47	50	50	52
Misura/Length A [mm]	Corto/short	80	80	85	90	90	95	95	100
Nr. Art./Order No.	A63.140....	.06	.08	.10	.12	.14	.16	.18	.20


Prezzo speciale HSK: EUR 899,- !
Special price HSK: EUR 899,- !

8 mandrini portapinze corti ad un prezzo vantaggioso!

8 short ER collet chucks at a favorable price!

Offerta
speciale
Special
offer



ISO/SK40



BT40




HSK-A63

L'offerta comprende rispettivamente 8 mandrini portapinze a scelta tra quelli presenti nell'assortimento elencato in ISO40/BT40 e HSK-A63 ad un prezzo speciale.

The offer includes 8 short ER collet chucks of your choice from the program below in SK40, BT40 or HSK-A63 at a favorable price.

ISO/SK40

ER	16	25	32
Ø D [mm]	28	42	50
Serraggio/Clamping range [mm]	0,5–10,0	1,0–16,0	1,5–20,0
L [mm]	2)	62	64
Misura/Length A [mm]	Corto/short	70 ¹⁾	70 ¹⁾
Nr. Art./Order No.	40.320...	.16	.25




Prezzo speciale ISO: EUR 499,– !

Special price SK: EUR 499,– !

BT40

ER	16	25	32
Ø D [mm]	28	42	50
Serraggio/Clamping range [mm]	0,5–10,0	1,0–16,0	1,5–20
L [mm]	2)	57	64
Misura/Length A [mm]	Corto/short	70	70
Nr. Art./Order No.	40.520...	.16	.25




Prezzo speciale BT: EUR 499,– !

Special price BT: EUR 499,– !

HSK-A63

ER	16	25	32
Ø D [mm]	28	42	50
Serraggio/Clamping range [mm]	0,5–10,0	1,0–16,0	1,5–20,0
L [mm]	32,5	41	47
Misura/Length A [mm]	Corto/short	100	100
Nr. Art./Order No.	A63.020...	.16	.25



Prezzo speciale HSK: EUR 749,– !


Special price HSK: EUR 749,– !

1) Adatto anche per ANSI-CAT/Also suitable for ANSI-CAT

2) Foro passante/Drilled through

Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso/Technical data subject to change without prior notice

Tutti i prezzi sono al netto di IVA. Costi di imballo e di trasporto non inclusi nell'offerta/All prices are net prices, packing and freight costs excluded

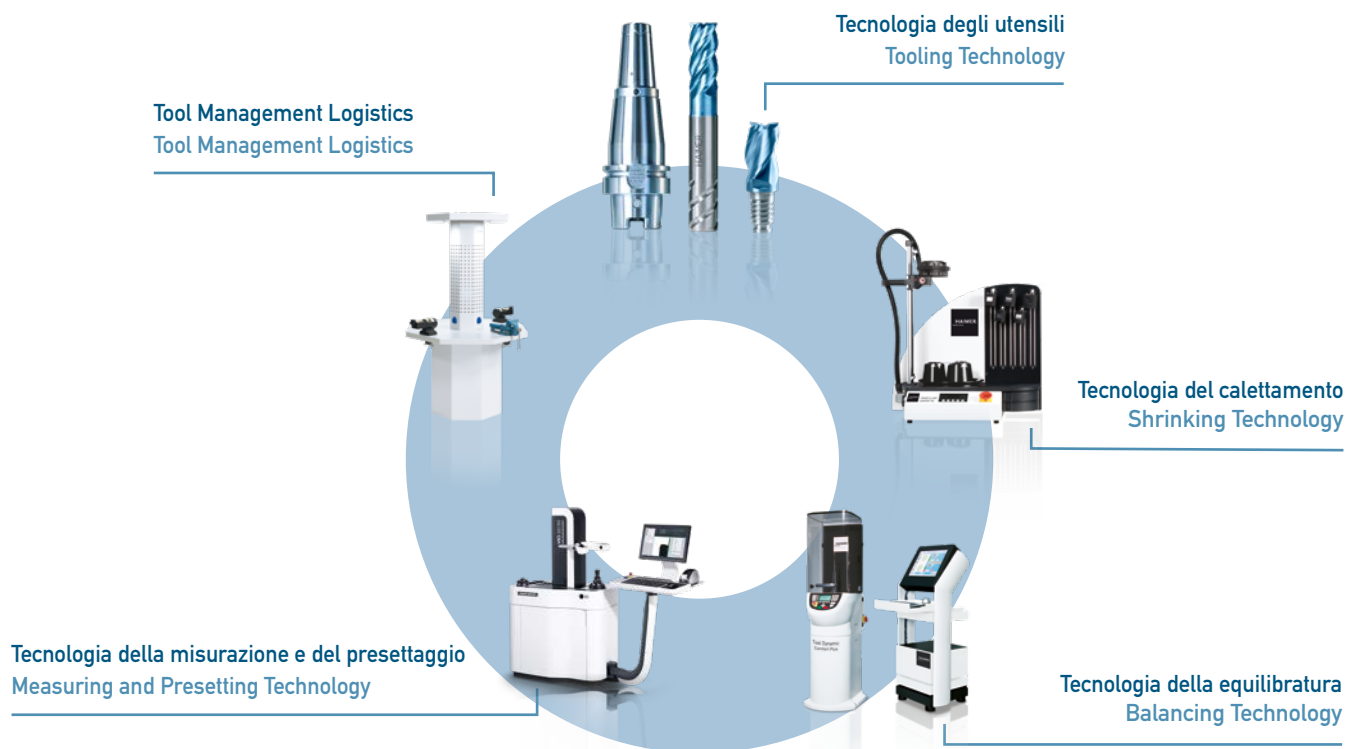

umc S.p.A.
UTENSILERIA MECCANICA CASSANESE
 Tel. 0331-201057
 Fax. 0331-206506
 www.umc.it mail: info@umc.it